


eltex

 electrostatic
innovations


> cleanBLOW R36E

Ionenblasdüsen/Reinigungsdüsen mit rotierendem Ionenstrahl

In unserer Produktgruppe cleanBLOW finden sich die Eltex Rotationsdüsen combiCLEAN und varioCLEAN. Den Grundkörper R36E gibt es in gerader und gewinkelter Ausführung.

Vorteile auf einen Blick

- > verbesserte Reinigung durch pulsierenden Luftstrahl
- > Drehzahlregelung von 2,5 – 6 bar
- > Ausblaswinkel stufenlos einstellbar
- > verschiedene Düsendurchmesser möglich
- > optional mit induktivem Drehzahlsensor


VARIO

Geeignet zum Anschluss
einer oder mehrerer
Eltex-Entladekomponenten:



PRO IONIZER ES61



BASE IONIZER ES60



COMPACT IONIZER ES24




cleanBLOW R36E

Technische Informationen

Körper		R36E	
		Typ C	Typ V
Elektrodenkörper		PA6.6, 30 % GF	
Emissionsspitzen		Wolfram	
Betriebsumgebungstemp.		0...+80 °C mit Druckluft, 0...+60 °C ohne Druckluft	
Umgebungsfeuchte		max. 70 % r. F., nicht kondensierend	
Gewicht		ca. 410 g	ca. 190 g
Betriebsspannung		max. 5 kV AC	
Kurzschlussstrom/Spitze		0,05 mA	
Berührungsschutz		berührungssicher nach EN 61140	
Drehzahlsensor		optional	
Druckluft		2 x 2 Düsen	2 x 1 Düse
Luftanschluss		Schnellsteckkupplung NW8	
Erforderlicher Luftdruck		trocken, ölfrei, gefiltert – Filtereinheit < 20µm	
		3,5 – 6 Bar	2,5 – 6 Bar
Luftverbrauch 6 Bar	Düse	Nm³/h	Nm³/h
	0,8 mm	–	7,5
	1,1 mm	–	10,0
	1,2 mm	25,8	–
	1,4 mm	–	12,2
	1,6 mm	47,4	13,1
	1,8 mm	59,4	–
	2,0 mm	72,6	–

Abmessungen

Magnethalter **118078**
zur Düsenbefestigung

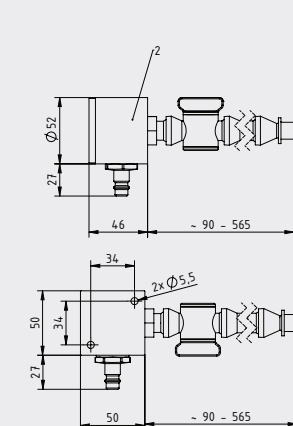

Kreuzverteiler **118075**
zur Düsenbefestigung

optional mit Drehzahlsensor
Produktausführung H

