

AUFLADUNG

eltex

electrostatic
innovations




Punktaufladeelektrode R23ATR

Spezialelektrode für Randzonenfixierung und enge Bauräume

Zielgerichtete Aufbringung der erforderlichen Ladung durch einstellbare Nadelgeometrie. Diese Konfiguration ist z. B. zur Haftung von kleinen Oberflächen (Etiketten) vorteilhaft. Geeignet zur Randzonenfixierung bei der Film- und Folienproduktion.

Vorteile auf einen Blick

- punktuelle Aufladung, auch in beengter Umgebung
- speziell für Randzonenfixierung geeignet
- Spitzen einzeln austauschbar




Geeignet zum Anschluss
einer oder mehrerer
Eltex-Aufladekomponenten:



POWER CHARGER PC



HOCHSPANNUNGS-
VERTEILER PCV/4



VERLÄNGERUNGS-
KABEL KA/YY



Punktaufladeelektrode R23ATR


Technische Informationen

Elektrodenkörper	PU, UL 94 V-0
Emissionsspitzen	R23ATR maximal 3 Stück R23ATR11 1 Stück R23ATR13 1 Stück austauschbar, verstellbar, mit Isolierüberzug, strombegrenzt durch getrennte Widerstände
Betriebsumgebungstemp.	0...+120 °C (+32...+248 °F) im Bereich der Spitzen 0...+70 °C (+32...+158 °F) am Elektrodenkörper
Betriebsspannung	R23ATR maximal 30 kV DC R23ATR11 maximal 30 bzw. 60 kV DC
Maße	siehe Zeichnung

Abmessungen




R23ATR

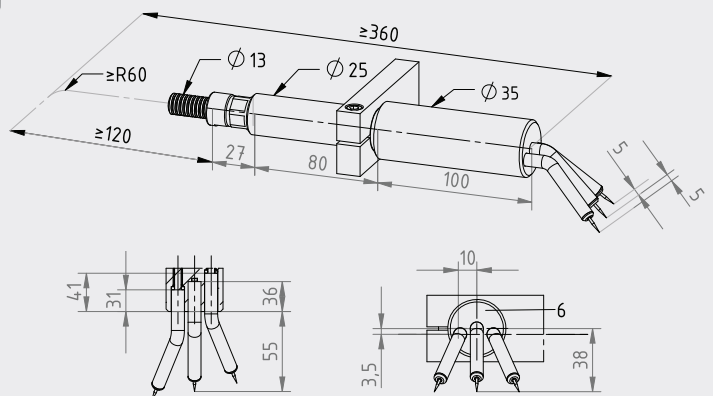


Z-116463ay_2



R23ATR11

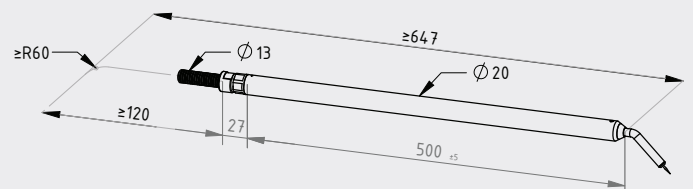

Z-116539cy_1

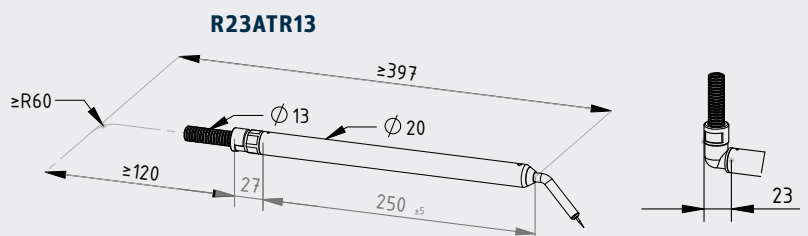

Z-116539cy_2