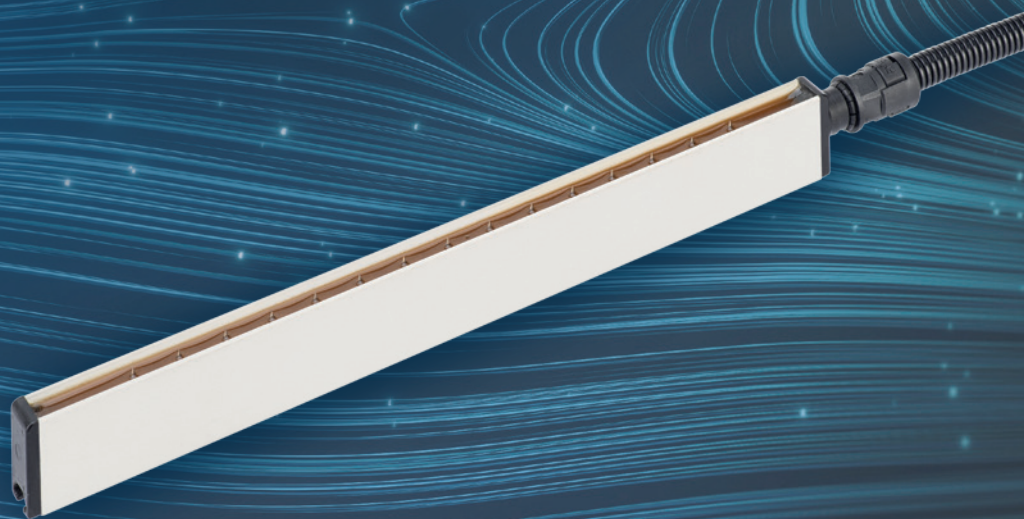



eltex

 electrostatic
innovations


Aufladeelektrode R120


Kompakter Aufbau beim Einstiegsmodell

Die besonders kleine und kostengünstige Aufladeelektrode R120 verbindet bewährtes Eltex Know-how mit einem günstigen Preis.

Mit den kompakten Abmessungen passt die R120 für eine Vielzahl von Anwendungen.

Vorteile auf einen Blick


- schlankes Elektrodenprofil
- Spitzen aus Edelstahl
- Strombegrenzung durch vorgeschaltete Widerstände



Geeignet zum Anschluss
einer oder mehrerer
Eltex-Aufladekomponenten:



POWER CHARGER PC


 HOCHSPANNUNGS-
VERTEILER PCV/4

 VERLÄNGERUNGS-
KABEL KA/YY




Aufladeelektrode R120

Technische Informationen

Elektrodenkörper	glasfaserverstärkter Kunststoff
Vergussmasse	Polyurethan, UL-94 V0
Emissionspitzen	Edelstahl
Montagematerial	Schiebemuttern aus Kunststoff oder Metall
Betriebsumgebungstemp.	0...+60°C (+32...+140°F)
Umgebungsfeuchte	max. 60% r.F., nicht kondensierend
Maße	16 x 32 mm, max. Länge 3985
Verfügbare aktive Längen	15 – 3915 mm in 20 mm Schritten
Gewicht	ca. 1 kg/m
Betriebsspannung	max. 15 kV bis max. 60 kV, abhängig von der Isolation
Hochspannungsanschluss	axial oder radial
Zulassung	abhängig von der Ausführung UL

Abmessungen

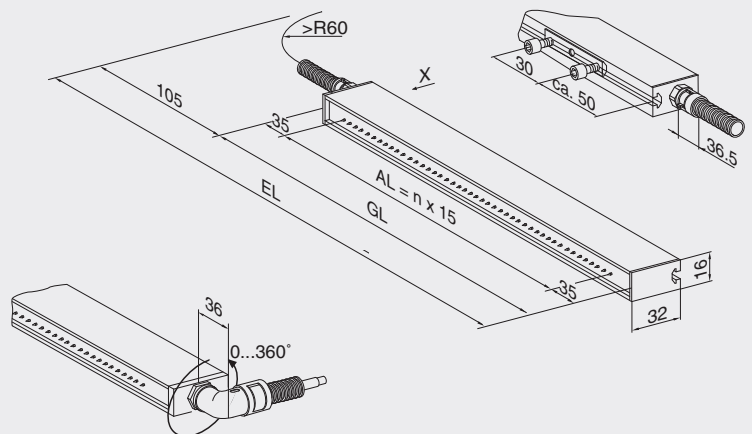

AL = Aktive Länge
 GL = Gesamtlänge
 EL = Einbaulänge
 n = ganze Zahl, abhängig von der aktiven Länge