

**eltex**

electrostatic  
innovations




## blueBAR R50

### Electrode robuste et polyvalente

Le conducteur de terre isolé intégré dans le profil de l'électrode blueBAR R50 renforce le champ E et permet d'obtenir une puissance de décharge active nettement plus élevée. Les pointes découplées par résistance garantissent une bonne décharge et rendent l'électrode absolument résistante aux courts-circuits et aux contacts.

#### Les avantages en un coup d'œil

- grande portée de charge ; par conséquent, grande efficacité de décharge en profondeur
- grande puissance de décharge grâce à des câbles de mise à la terre isolés et brevetés
- sécurité accrue grâce à une décharge passive quand les alimentations sont hors tension
- pas de danger d'électrocution si contact avec les pointes ( $\leq 10$  pointes)



Convient pour le raccordement d'un ou plusieurs composants de décharge Eltex :



PRO IONIZER ES61



BASE IONIZER ES60



COMPACT IONIZER ES24



## blueBAR R50


### Informations techniques

Corps de l'électrode	plastique renforcé par fibres de verre
Masse de scellage	polyuréthane, UL-94 V-0
Pointes d'émission	acier inoxydable
Accessoires de montage	écrous coulissants en plastique
Temp. ambiante de fonctionnement	0 ... +80 °C
Humidité ambiante	humidité relative maxi 70 %, sans condensation
Longueurs actives disponibles	15 – 5910 mm par incréments de 15 mm
Dimensions	16 x 32 mm, max. longueur 5980 mm
Poids	env. 0,75 kg/m
Tension d'alimentation	max. 6 kV AC
Alimentation en haute tension	axial ou radial (rotatif sur 360°)
Courant de court-circuit par pointe	max. 0,046 mA
Protection anti-contact	selon EN 61140
Homologation	en option : UL
<b>Conforme aux normes suivantes</b>	ANSI-ESD-STM3.1, RCJS-TR-5-4, JIS C 61340-4-7, IEC 61340-4-7 ED.2 Balance des Ions*

\* En combinaison avec le bloc d'alimentation PRO IONIZER ES61 et les paramètres définis

### Dimensions

EL = Longueur de montage  
AL = Longueur active  
GL = Longueur totale

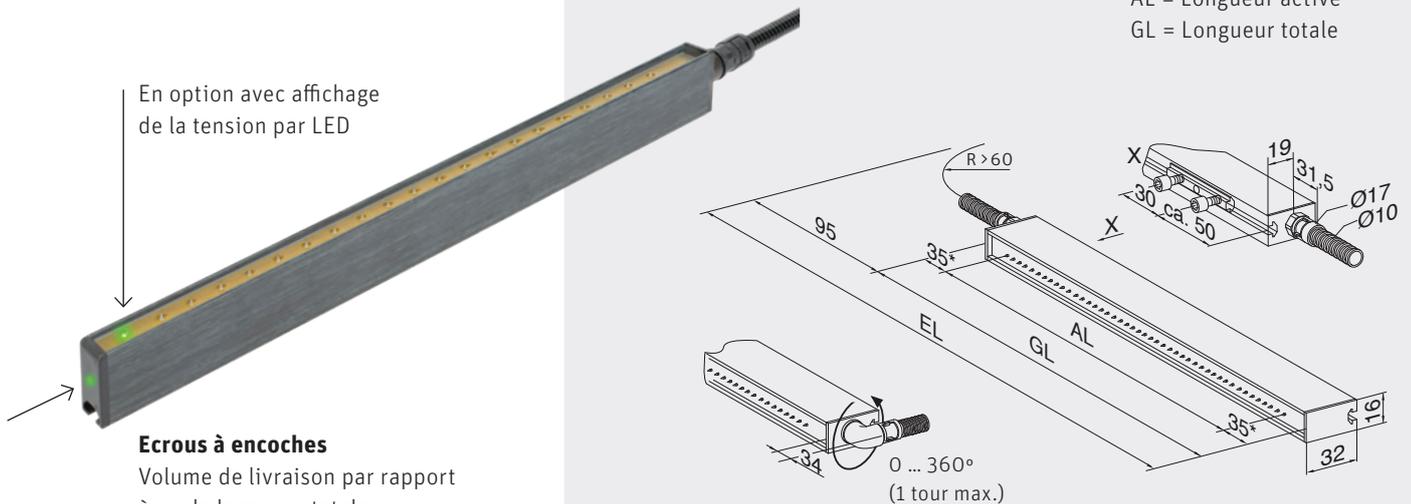

#### Écrous à encoches

Volume de livraison par rapport à sur la longueur totale  
 jusqu'à 1 m : 2 pièces / électrode  
 jusqu'à 2 m : 3 pièces / électrode  
 jusqu'à 3 m : 4 pièces / électrode  
 jusqu'à 4 m : 5 pièces / électrode  
 jusqu'à 5 m : 6 pièces / électrode  
 jusqu'à 6 m : 7 pièces / électrode

Les écrous coulissants (2) sont inclus dans la livraison. Il existe en outre une plaque d'adaptation M8 (3) ou un support complet HA50, disponible avec un angle court (5) ou long (4), avec ou sans aimant (6).

### Options de montage

