



eltex

electrostatic
innovations


> cleanBLOW R36E

Buses ionisantes soufflantes de nettoyage avec buse rotative

Dans le groupe de produits cleanBLOW, on trouve les buses rotatives varioCLEAN et combiCLEAN d'Eltex. Le corps de base R36E existe en version droite ou coudée.

Les avantages en un coup d'œil

- > Nettoyage amélioré grâce à jet d'air pulsé
- > réglage de la vitesse de 2,5 à 6 bars
- > Angle de soufflage réglable en continu
- > différents diamètres de buses possibles
- > en option avec capteur de vitesse inductif



Convient pour le raccordement d'un ou plusieurs composants de décharge Eltex :



PRO IONIZER ES61



BASE IONIZER ES60



COMPACT IONIZER ES24




Informations techniques

Corps		R36E	
		Typ C	Typ V
Corps d'électrode		PA6.6, 30 % GF	
Pointes d'émission		tungstène	
Temp. ambiante de fonctionnement		0...+80 °C avec air comprimé, 0...+60 °C sans air comprimé	
Humidité ambiante		max. 70 % r. F., sans condensation	
Poids		env. 410 g	env. 190 g
Tension de service		max. 5 kV AC	
Courant de court-circuit/pointe		0,05 mA	
Protection anti-contact		sécurité anti-contact selon EN 61140	
Capteur de vitesse		En option	
Air comprimé		2 x 2 buses	2 x 1 buses
Raccord d'air		raccord rapide NW8	
Pression d'air requise		sec, sans huile, filtré – unité de filtrage < 20µm	
		3,5 – 6 bar	2,5 – 6 bar
Consommation d'air à 6 Bar	Buses	Nm ³ /h	Nm ³ /h
	0,8 mm	–	7,5
	1,1 mm	–	10,0
	1,2 mm	25,8	–
	1,4 mm	–	12,2
	1,6 mm	47,4	13,1
	1,8 mm	59,4	–
	2,0 mm	72,6	–

Dimensions

Support magnétique **118078**
pour fixer les buses

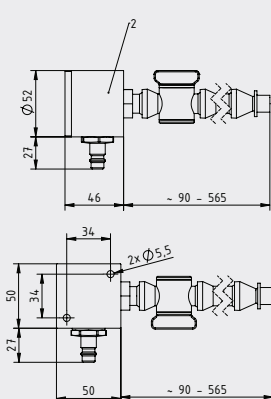

Distributeur en croix **118075**
pour fixer les buses

en option avec capteur de vitesse
version H

