



eltex

electrostatic
innovations




flexBAR R60L

Décharge HIGH-END pour une puissance de décharge maximale

La flexBAR R60L, avec ses pointes à ressort offre un effet de décharge passive très élevé, permettant un fonctionnement actif même en cas de haute tension AC faible. Pour augmenter la portée, la pointe creuse du ressort est traversée en option par une faible quantité d'air.

Les avantages en un coup d'œil

- grande capacité de décharge active sur de courtes et longues distances
- application variables dans les environnements machines étroits et reliés à la terre
- grande capacité de décharge active grâce aux pointes à ressort brevetées
- réduction de l'adhérence de la saleté sur les pointes grâce à l'option de soufflage intégré dans les pointes à ressort



Convient pour le raccordement d'un ou plusieurs composants de décharge Eltex :



PRO IONIZER ES61



BASE IONIZER ES60



COMPACT IONIZER ES24




flexBAR R60L

Informations techniques

Corps de l'électrode	aluminium avec revêtement spécial		
Masse de scellage	polyuréthane, UL-94 V-0		
Pointes d'émission	acier inoxydable, flexible		
Matériel de montage	support en plastique renforcé de fibres de verre		
Temp. ambiante de fonctionnement	0 ... +80 °C		
Humidité ambiante	humidité relative maxi 70 %, sans condensation		
Longueurs actives disponibles	15 – 2715 mm par incréments de 30 mm		
Dimensions	20 x 45 mm, max. longueur : 2785 mm		
Poids	env. 1,6 kg/m		
Tension d'alimentation	max. 5 kV AC		
Alimentation en haute tension	axial ou radial (rotativ sur 300°)		
Courant de court-circuit/pointe	max. 0,046 mA		
Protection anti-contact	selon EN 61140		
Air comprimé			
Raccord d'air	raccord rapide NW10		
	Pression d'air maximale	Consommation en air par mètre	
	max. 3 x 10 ⁵ Pa: AL ≤ 375	0,1 bar unilatéral	1,1 Nm ³ /h
	max. 4 x 10 ⁵ Pa: 405 < AL ≤ 705	0,2 bar unilatéral	2,2 Nm ³ /h
	max. 5 x 10 ⁵ Pa: 735 < AL ≤ 975	0,1 bar bilatéral	1,95 Nm ³ /h
	max. 6 x 10 ⁵ Pa: AL > 1005	0,2 bar bilatéral	3,8 Nm ³ /h
Conforme aux normes suivantes	ANSI-ESD-STM3.1, RCJS-TR-5-4, JIS C 61340-4-7, IEC 61340-4-7 ED.2 Balance des Ions*		

* En combinaison avec le bloc d'alimentation PRO IONIZER ES61 et les paramètres définis

Options de montage

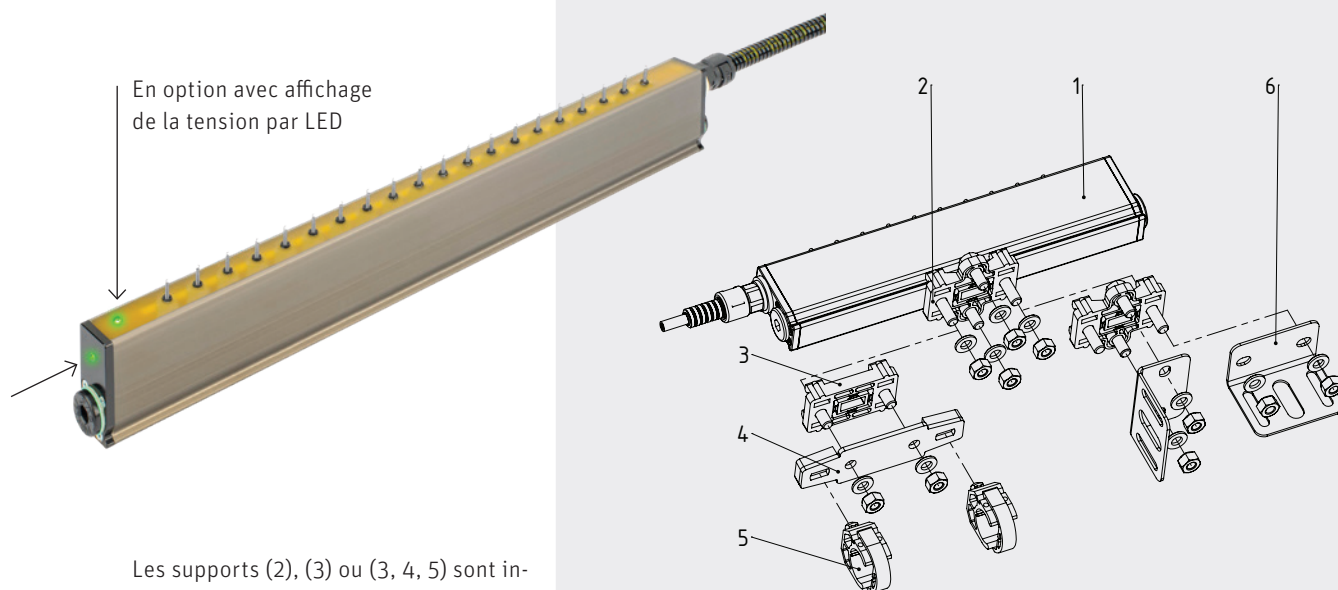

Les supports (2), (3) ou (3, 4, 5) sont inclus dans la livraison standard, selon la configuration. Les équerres (6) peuvent être commandées séparément.






flexBAR R60L



Dimensions

Clips de fixation

Volume de livraison par
rapport à la longueur totale
jusqu'à 1 m : 2 pièces / électrode
jusqu'à 2 m : 3 pièces / électrode
jusqu'à 3 m : 4 pièces / électrode

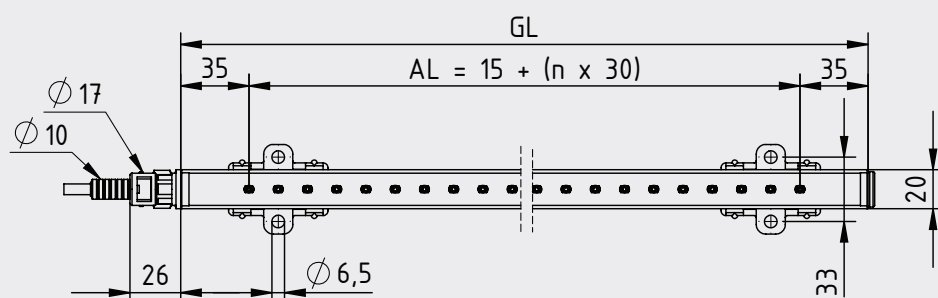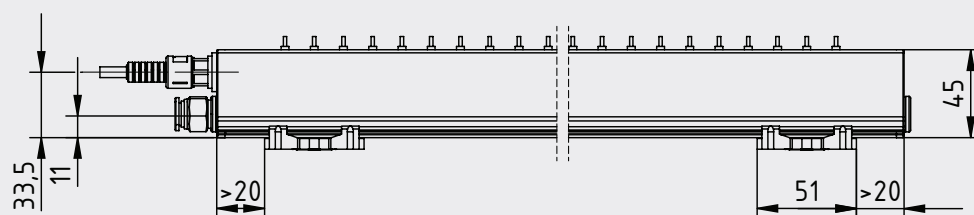

GL = Longueur totale



Profilé de protection (en option)

Profilé de protection d'un côté ou des
deux côtés pour protéger les pointes
à ressort