

Mise à la terre électrostatique Systèmes/Composants




Mise à la terre électrostatique – sécurité pour les équipements de production et le personnel

Saviez-vous que les décharges électrostatiques incontrôlées sont l'une des causes les plus fréquentes d'explosions et d'incendies et sont ainsi la troisième source de danger pour vos personnels?

Protégez vos collaborateurs et vos équipements de production au moyen des systèmes de mise à la terre électrostatiques de la marque Eltex. Les systèmes de mise à la terre électrostatiques d'Eltex accroissent la sécurité lors de la manipulation de substances facilement inflammables et explosives. Nous sommes souvent confrontés, dans la pratique, à une mise à la terre insuffisante, avec des conséquences qui peuvent être catastrophiques. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons dans ce domaine et expertiserons vos équipements de production sur votre site.

Certains produits de mise à la terre de la société Eltex sont disponibles dans notre boutique en ligne :
> <https://shop.eltex.de/fr>


Eviter les risques grâce à une mise à la terre électrostatique intelligente : c'est ce que montre notre vidéo de présentation :
> www.eltex-mise-a-la-terre.de

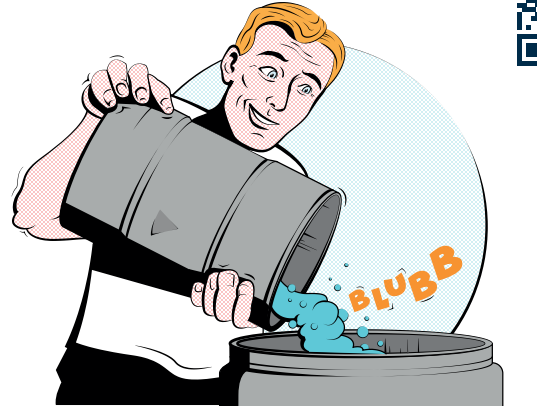

Les décharges électrostatiques incontrôlées peuvent avoir des conséquences fatales lors de la manutention de substances inflammables. Dans les secteurs industriels et de production, elles sont l'une des causes les plus fréquentes d'explosions et d'incendies lorsque des substances inflammables sont manipulées. Bien souvent, les sources d'erreur en rapport avec la mise à la terre électrostatique ne sont pas visibles à l'œil nu. De plus, les diverses tentatives infructueuses de mise à la terre confèrent malheureusement au personnel de production un sentiment de sécurité injustifié. Et ceci est tragique : le risque d'explosion ou d'incendie croît.

Pourquoi une mise à la terre électrostatique est-elle si importante ?

Il se forme de l'électricité statique quand des surfaces solides ou liquides frottent les unes contre les autres : par exemple lorsque des substances explosives sont pompées à travers une conduite. Des « ions » d'un potentiel (+) se déposent sur la paroi intérieure de la conduite, tandis que des « ions » du potentiel opposé (-) se répartissent dans la substance qui s'écoule. Sous l'effet du mouvement, les porteurs de charge de la paroi intérieure de la conduite se séparent de ceux du milieu transporté.



Ce milieu se charge alors et, en sortant de la conduite, transfère la charge de manière incontrôlée au conteneur collecteur. Si ce conteneur n'est pas relié à la terre, il est soumis à une charge électrostatique. Dès qu'on le rapproche d'une partie de la machine mise à la terre, il se charge soudainement. Les étincelles de décharge ainsi générées peuvent provoquer l'inflammation du mélange de gaz et d'air présent et cette inflammation peut causer un incendie ou une explosion.

Ce risque doit être évité.

Aperçu des systèmes de mise à la terre

La mise à la terre électrostatique accroît la sécurité dans les industries suivantes :

- > chimie / pharmacie / Life Science
- > ateliers de remplissage
- > ateliers de peinture
- > imprimeries
- > toutes les entreprises qui manipulent des substances explosives (liquides, solides ou gazeuses)

Les systèmes électrostatiques de mise à la terre sont particulièrement utiles pour les applications suivantes :

- > chargement et déchargement de camions-citernes
- > protection anti-explosion pendant la production
- > protection de BIG-BAG
- > remplissage et vidange de conteneurs
- > fiabilité des processus

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–



Surveillance fiable grâce à la mesure permanente de la mise à la terre

Avec leur circuit électrique à sécurité intrinsèque, les systèmes de mise à la terre de la marque Eltex surveillent et contrôlent la mise à la terre intégrale entre un objet (camion-citerne, conteneur, etc.) connecté au contacteur de mise à la terre et le contacteur d'équipotentialité. En cas de détection d'une liaison à la terre efficace et sûre, il est possible d'émettre, suivant l'appareil de contrôle de mise à la terre, un signal optique ou d'autoriser le processus. Les charges électrostatiques générées sont ainsi neutralisées avec fiabilité et sûreté.

Les contacteurs de mise à la terre, enrouleurs de câble automatiques et câbles de mise à la terre Eltex garantissent une connexion stable et fiable entre l'objet devant être raccordé à la terre et l'appareil de contrôle de mise à la terre actif.

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

Caractéristiques	Smart Grounding Solution TERRAS ^{SMART}	Active Grounding Solution TERRAL ^{IGHT}	Passive Grounding Solution
Tension d'alimentation	24 – 48 V DC +/- 20% ou 100 – 240 V AC	batteries	–
Autorisation du processus	1 / 2 / multiple	–	–
Nombre d'objets pouvant être surveillés	1 / 2	1	–
Type d'objets	conducteur / apte à la décharge	conducteur	conducteur
Détection de l'objet	seuil fixe / réglable	seuil fixe	–
Communication	contacts sans potentiel / CANopen® / Modbus TCP	–	–
Matériau du passe-câble à vis	laiton / inox	laiton / inox	–
Télésurveillance / mise en réseau	via CANopen® / Feldbus en combinaison avec ECC	–	–

ding Solution	Passive Grounding Solution
	—
	—
	—
	conducteur
	—
	—
	—
	—